


# AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY : K33C3

Rev 20190808

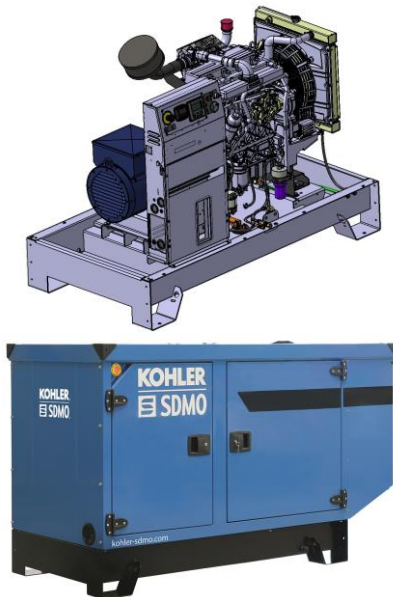

Typ silnika	KDI2504TM-30-EU
Typ prądnicy	KH00462T
Klasa zasilania	G3

## DANE OGÓLNE

Częstotliwość ( Hz )	50 Hz
Napięcie ( V )	400/230
Panel sterujący - standard	APM303
Panel sterujący - opcja	APM403

## MOC ZNAMIONOWA

Napięcie ( V )	ESP		PRP		Prąd ( A ) @ ESP
	kWe	kVA	kWe	kVA	
415/240	26,4	33	24	30	46
400/230	26,4	33	24	30	48
380/220	26,4	33	24	30	50

## WERSJA NIEOBUDOWANA - COMPACT

Długość ( mm )	1700
Szerokość ( mm )	896
Wysokość ( mm )	1200
Ciężar agregatu ( bez paliwa ) ( kg )	585
Pojemność zbiornika ( L )	100

## WERSJA OBUDOWANA WYCISZONA - SILENT

Obudowa typ	M137
Długość ( mm )	2100
Szerokość ( mm )	938
Wysokość ( mm )	1285
Ciężar agregatu ( bez paliwa ) ( kg )	773
Pojemność zbiornika ( L )	100
Ciśnienie akustyczne / 1m 50Hz ( 75% PRP ) ( dBA )	76
Gwarantowany poziom mocy akustycznej ( LWA )	93
Ciśnienie akustyczne / 7m 50Hz ( 75% PRP ) ( dBA )	63

### Wypożyczenie standardowe

- Mechaniczny regulator obrotów
- Stalowa rama spawana z wibroizolatorami dla zawieszenia zespołu silni-prądnicy
- Główny wyłącznik prądnicy
- Chłodnica z mech. napędzanym went. do utrzymania temp. obw. elektr. max. 48°C / 50°C
- Osłony zabezpieczające wentylator i wirujące części
- tłumik -29dB(A) dostarczany luzem dla wersji otwartych
- Ładowarka DC elektrolitycznych akumulatorów rozruchowych
- 12V rozrusznik i alternator ładowywania akumulatorów
- Dostarczany z olejem i płynem chłodzącym -30°C
- Instrukcja instalacji i eksploatacji w języku polskim

### DEFINICJE MOCY

PRP : moc znamionowa do pracy ciągłej bez limitu godzin w roku pod zmiennym obciążeniem zgodnie z ISO 8528-1, przeciążenie o 10 % podczas 1 godziny , co 12 godzin jest możliwe zgodnie z ISO 3046-1. ESP : Moc Stand-by do dyspozycji przy pracy dorywczej, pod zmiennym obciążeniem, zgodnie z ISO 8528-1, bez możliwości przeciążenia.

### WARUNKI EKSPLOATACJI

Zgodnie z normami moc znamionowa agregatu została określona przy temperaturze powietrza wlotowego 25°C , ciśnieniu barometrycznym 100 kPa (100m n.p.m.) i wilgotności względnej 30%. Dla innych warunków instalacyjnych należy określić ew. starty mocy w oparciu o dostarczane przez producenta tabele przeliczeniowe.

### INFORMACJE DODATKOWE

W przypadku zestawów prądotwórczych stosowanych w pomieszczeniach zamkniętych, w których poziomy ciśnienia akustycznego zależą od warunków instalacji-zabudowy, nie jest możliwe z góry określenie poziomu hałasu otoczenia. Ponadto informujemy i ostrzegamy o zagrożeniach związanych z hałasem związanym z eksploatacją zespołów prądotwórczych i potrzebie wdrożenia odpowiednich środków zapobiegawczych

## AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY : K33C3

Rev 20190808

### SPECYFIKACJA SILNIKA

#### OGÓLNE DANE SILNIKA

Producent	KOHLER KDI
Model	KDI2504TM-30-EU
System wlotowy powietrza	Turbo
Układ cylindrów	L
Liczba cylindrów	4
Pojemność skokowa (L)	2,48
Chłodzenie powietrza doładowania	
Średnica cylindra x Skok tłoka (mm)	88 x 102
Stopień kompresji	18,5 : 1
Prędkość (obr/min)	1500
Prędkość tłoków (m/s)	5,10
Max. moc rezerwy/dorywcza przy znam. obr. (kW)	32
Regulacja częstotliwości (%)	
BMEP dla mocy PRP.(bar)	9,40
Typ regulatora obrotów	Mechaniczny

#### UKŁAD CHŁODZENIA

Pojemność chłodnicy i silnika (L)	9,10
Moc wentylatora (kW)	0,90
Przepływ powietrza chłodzenia (m3/s)	1,18
Dopuszczalne przeciwciśn. (mm H2O)	20
Rodzaj płynu chłodzącego	Glycol-Ethylene

#### EMISJA GAZÓW

Emisja PM (g/kWh)	0,28
Emisja CO (g/kWh)	1,08
Emisja HC+NOx (g/kWh)	0
Emisja HC (g/kWh)	

#### UKŁAD SPALINOWY

Temperatura spalin @ ESP 50Hz (°C)	455
Przepływ spalin @ ESP 50Hz (L/s)	103
Max. przeciwciśnienie w ukł. spalin. (mm H2O)	800

#### UKŁAD PALIWOWY

Zużycie paliwa @ 100% ESP (L/h)	8,30
Zużycie paliwa @ 100% PRP (L/h)	7,50
Zużycie paliwa @ 75% PRP (L/h)	5,70
Zużycie paliwa @ 50% PRP (L/h)	4
Max. wydatek pompy paliwowej (L/h)	55

#### UKŁAD SMAROWANIA

Pojemność układu smarnego (L)	11,50
Min. ciśnienie oleju (bar)	0,70
Max. ciśnienie oleju (bar)	
Zużycie oleju @100% ESP 50Hz (L/h)	0,01
Pojemność miski olejowej (L)	

#### BILANS CIEPLNY

Oddawane ciepło do spalin (kW)	
Ciepło emitowane do otoczenia (kW)	5
Oddawane ciepło do chłodziwa (kW)	24

#### POWIETRZE DO SPALANIA PALIWA

Max. opór w ukł. poboru powietrza (mm H2O)	
Przepływ powietrza dolotowego (L/s)	

## AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY : K33C3

Rev 20190808

### SPECYFIKACJA PRĄDNIICY

DANE OGÓLNE		DANE SZCZEGÓŁOWE	
Typ prądnicy	KH00462T	Moc znam. Przy pracy ciągłej 40°C (kVA)	32
Ilość faz	3	Moc znam. Przy pracy dorywczej 27°C (kVA)	35
Współczynnik mocy: cos fi	0,80	Sprawność przy 100% obc. (%)	87,50
Wysokość m.n.p.m.	0 do 1000	Przepływ powietrza (m3/s)	0,10
Nadobroty	2250	Stosunek zwarcia (Kcc)	0,4370
Ilość biegunów / pól	4	Reaktancja synch. podłużna nienasycona (Xd) (%)	279
Odporność zwarciowa 3 x In przez 10 s	Tak	Reaktancja synch. poprzeczna nienasycona (Xq) (%)	142
Insulation class	H	Stała czas. przejśc. podł. stanu jałowego (T'do) (ms)	861
Klasa izolacji T° H/125°, moc ciągła 40°C	H / 125°K	Reaktancja przejściowa podłużna nasyc. (X'd) (%)	16,20
Klasa izolacji T° H/163°C, moc dorywcza 27°C	H / 163°K	Stała czas. przejśc. podł. stanu zwarcia (T'd) (ms)	50
Zawartość harmonicznych bez obciąż.DHT (%)	<3,5	Reaktancja podprzejś. podłużna nasyciona (X''d) (%)	8,10
Automatyczny regulator napięcia AVR	Tak	Stała czasowa podprzej.podł. st.zwarcia (T''d) (ms)	5
Zawart.harmon. przy obc.linowym DHT (%)	<5	Reaktancja podprzejściowa poprzeczna (X''q) (%)	11,50
Kształt przebiegu : NEMA=TIF	<50	Stała czas. podprzej. poprzecz. st.zwarcia (T''q) (ms)	5
Kształt przebiegu : CEI=FHT	<2	Reaktancja składowej zerowej nienasycona (X0) (%)	0,60
Ilość łożysk	1	Reaktancja składowej przeciwnej nasyc. (X2) (%)	9,82
Połączenie z silnikiem	Bezpośrednie	Stała czasowa twornika (Ta) (ms)	8
Regulacja napięcia - dokładność (+/- %)	0,5	Jałowy prąd wzbudzenia (Io) (A)	0,59
Czas odpowiedzi (Delta U=20% chwil.) (ms)	200	Pełno-obciążeniowy prąd wzbudzenia (Ic) (A)	2,22
Stopień ochrony	IP 23	Pełnoobciążeniowe napięcie wzbudzenia (uc) (V)	33
Technologia	Bezsztotkowa	Start (Delta U=20% ciągłe lub 30% chwil.) (kVA)	80,85
		Chwil. spowoln. (obciążenie 4/4)-PF: 0,8 AR (%)	14
		Straty na biegu jałowym (W)	784,63
		Ciepło oddawane do otoczenia (W)	3629,43
		Dopuszczalna asymetria (%)	100

## AGREGAT PRĄDOWŁÓRCZY : K33C3

Rev 20190808

### WERSJE WYKONANIA, PANELE STEROWANIA

#### WERSJA OBUDOWANA WYCISZONA – SILENT

Obudowa typ	M137
Długość ( mm )	2100
Szerokość ( mm )	938
Wysokość ( mm )	1285
Ciężar agregatu (bez paliwa) ( kg )	773
Pojemność zbiornika ( L )	100
Ciśnienie akustyczne / 1m 50Hz (75% PRP) (dBA)	76
Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA)	93
Ciśnienie akustyczne / 7m 50Hz (75% PRP) (dBA)	63

#### WERSJA NIEOBUDOWANA –COMPACT DW Z POWIĘKSZONYM ZBIORNIKIEM

Obudowa typ	
Długość ( mm )	2074
Szerokość ( mm )	932
Wysokość ( mm )	1401
Ciężar agregatu (bez paliwa) ( kg )	794
Pojemność zbiornika ( L )	240

#### WERSJA OBUDOWANA WYCISZONA – SILENT Z POWIĘKSZONYM ZBIORNIKIEM

Obudowa typ	M137 DW
Długość ( mm )	2100
Szerokość ( mm )	938
Wysokość ( mm )	1486
Ciężar agregatu (bez paliwa) ( kg )	982
Pojemność zbiornika ( L )	240
Ciśnienie akustyczne / 1m 50Hz (75% PRP) (dBA)	75
Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA)	93
Ciśnienie akustyczne / 7m 50Hz (75% PRP) (dBA)	63

#### WERSJA OBUDOWANA WYCISZONA – SILENT Z POWIĘKSZONYM ZBIORNIKIEM NA 48H

Obudowa typ	M137 DW48
Długość ( mm )	2100
Szerokość ( mm )	938
Wysokość ( mm )	1540
Ciężar agregatu (bez paliwa) ( kg )	989
Pojemność zbiornika ( L )	470
Ciśnienie akustyczne / 1m 50Hz (75% PRP) (dBA)	75
Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA)	93
Ciśnienie akustyczne / 7m 50Hz (75% PRP) (dBA)	63

#### PANEL STEROWANIA APM303



**APM303** to prosta i uniwersalna jednostka sterująca, z której można korzystać w trybie ręcznym i automatycznym.

##### Oferuje następujące funkcje:

**Pomiary:** napięcie fazowe i międzyfazowe, poziom paliwa, w opcji: pomiary prądów, mocy, współczynnika mocy, kWh, ciśnienia oleju i temperatury chłodziwa.

##### Komunikacja:


Możliwy jest zdalny nadzór z użyciem komunikacji Modbus RTU poprzez port RS485

**Zabezpieczenia:** nadmierne obroty, ciśnienie oleju, temperatura płynu chłodzącego, minimalne i maksymalne napięcie, minimalna i maksymalna częstotliwość

**Historia zdarzeń :** 12 zapisanych zdarzeń

*Dodatkowe szczegółowe informacje na życzenie*

#### PANEL STEROWANIA APM403



**APM403** to uniwersalna jednostka sterująca, która pozwala na pracę w trybie ręcznym lub automatycznym.

##### Oferuje następujące funkcje:

**Pomiary:** napięcie i prąd, kW / kWh / kVA, częstotliwość, napięcie akumulatora, opcjonalnie prąd ładowania

**Komunikacja J1939 CAN** z jednostką sterowania silnika ECU

**Zabezpieczenia:** ciśnienie oleju, temperatura płynu chłodzącego, nadmierna prędkość obrotowa, awaria rozruchu, alternator min / max, przycisk awaryjnego stopu.

**Parametry silnika:** poziom paliwa, licznik godzin, akumulator napięcie, ciśnienie oleju, temperatura płynu chłodzącego

**Historia zdarzeń:** zarządzanie ostatnimi 300 zdarzeniami

Zabezpieczenia linii sieci i agregatu, zegar czasu

**Komunikacja:** Złącza USB, host USB i komputer, RS485

Protokół ModBUS / SNMP

Opcjonalnie: Ethernet, GPRS, zdalnego sterowania, 3G, 4G, Websupervisor, SMS, e-maile

*Dodatkowe szczegółowe informacje na życzenie*

## AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY : K33C3

Rev 20190808

### DYREKTYWY I NORMY

Zespół prądotwórczy został zaprojektowany i wyprodukowany w obiektach certyfikowanych zgodnie z normami ISO9001: 2015 i ISO14001: 2015. Zespoły prądotwórcze i ich komponenty są testowane w fazie prototypu, budowane w certyfikowanej fabryce i testowane laboratoryjnie i w użytkowaniu, i są zgodne z następującymi dyrektywami i normami:

#### Dyrektywy

Dyrektywa maszynowa	2006/42/WE
Dyrektywa niskonapięciowa	2014/35/UE
Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej EMC	2014/30/UE
Dyrektywa dot. emisji hałasu do środowiska..	2000/14/EC

#### Normy

##### Dane ogólne agregatów prądotwórczych

Moc silnika	PN-ISO 3046-1
Osiągi, klasy zasilania, metody stosowania itp.	PN-ISO 8528-1 do 10
Wymagania bezpieczeństwa dot. agregatów prąd.	PN-EN ISO 8528-13
Bezpieczeństwo maszyn, ogólne zasady projekt	PN-EN ISO 12100
Bezpieczeństwo maszyn-wyposażenie elektr.	IEC / PN-EN 60204-1

##### Silnik

Emisja spalin, pomiary	PN-ISO 8178
Silniki - bezpieczeństwo	PN-EN 1679-1

##### Prądnica

Maszyny elektryczne wirujące	IEC / PN-EN 60034
------------------------------	-------------------

##### Wyposażenie:

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa	PN-IEC 60364-4-41
Aparatura sterująca i rozdzielcza	PN-ISO 8528-4
Aparatura sterująca i rozdzielcza niskonapięciowa	IEC / PN-EN 60947-1 do 3
Aparatura ster. i rozdzielcza niskonapięciowa - postanowienia	PN-EN 61439-1
Stopnie ochrony zapewniane przez obudowę (IP kody)	IEC / PN-EN 60529

#### Przepisy

Rozporządzenie WE dotyczące rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)	1907/2006/EC
---	--------------